



Урок 4. Хранение конфигураций

Сергей Бондарев
Архитектор
Southbridge


Сергей Бондарев

Архитектор, Southbridge

- Инженер с 25-летним стажем
- Certified Kubernetes Administrator
- Внедрения Kubernetes: все куб-проекты Southbridge, включая собственную инфраструктуру
- Один из разработчиков kubespray с правами на принятие pull request



ConfigMap

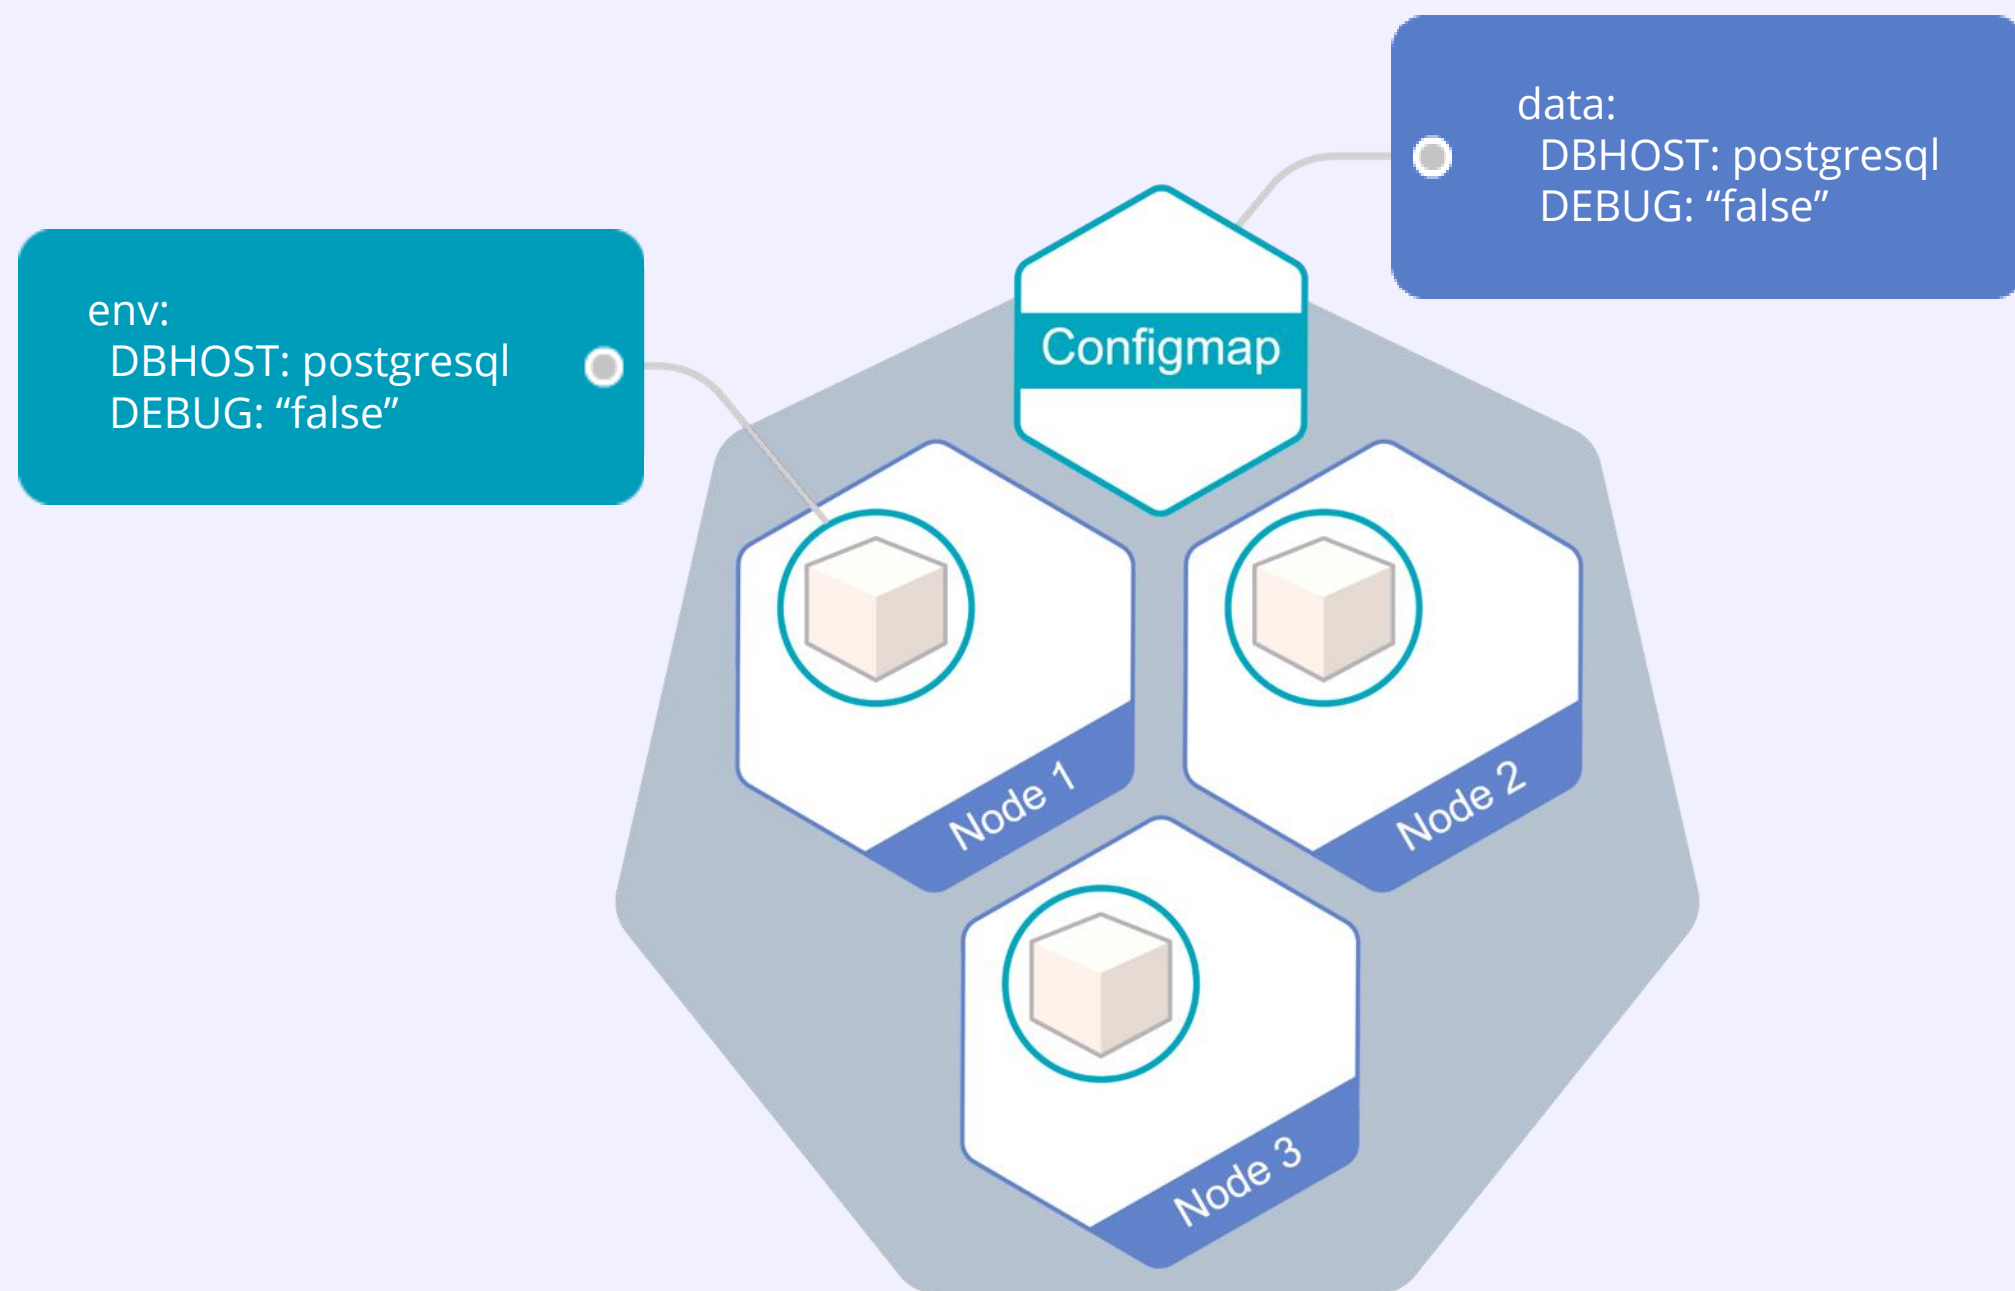

Kubernetes cluster



Secret



generic — Пароли / токены для приложений

CONFIDENTIAL

Secret



generic — Пароли / токены для приложений



docker-registry — Данные авторизации в docker registry

CONFIDENTIAL

Secret



generic — Пароли / токены для приложений




docker-registry — Данные авторизации в docker registry



tls — TLS сертификаты для Ingress

CONFIDENTIAL

ConfigMap

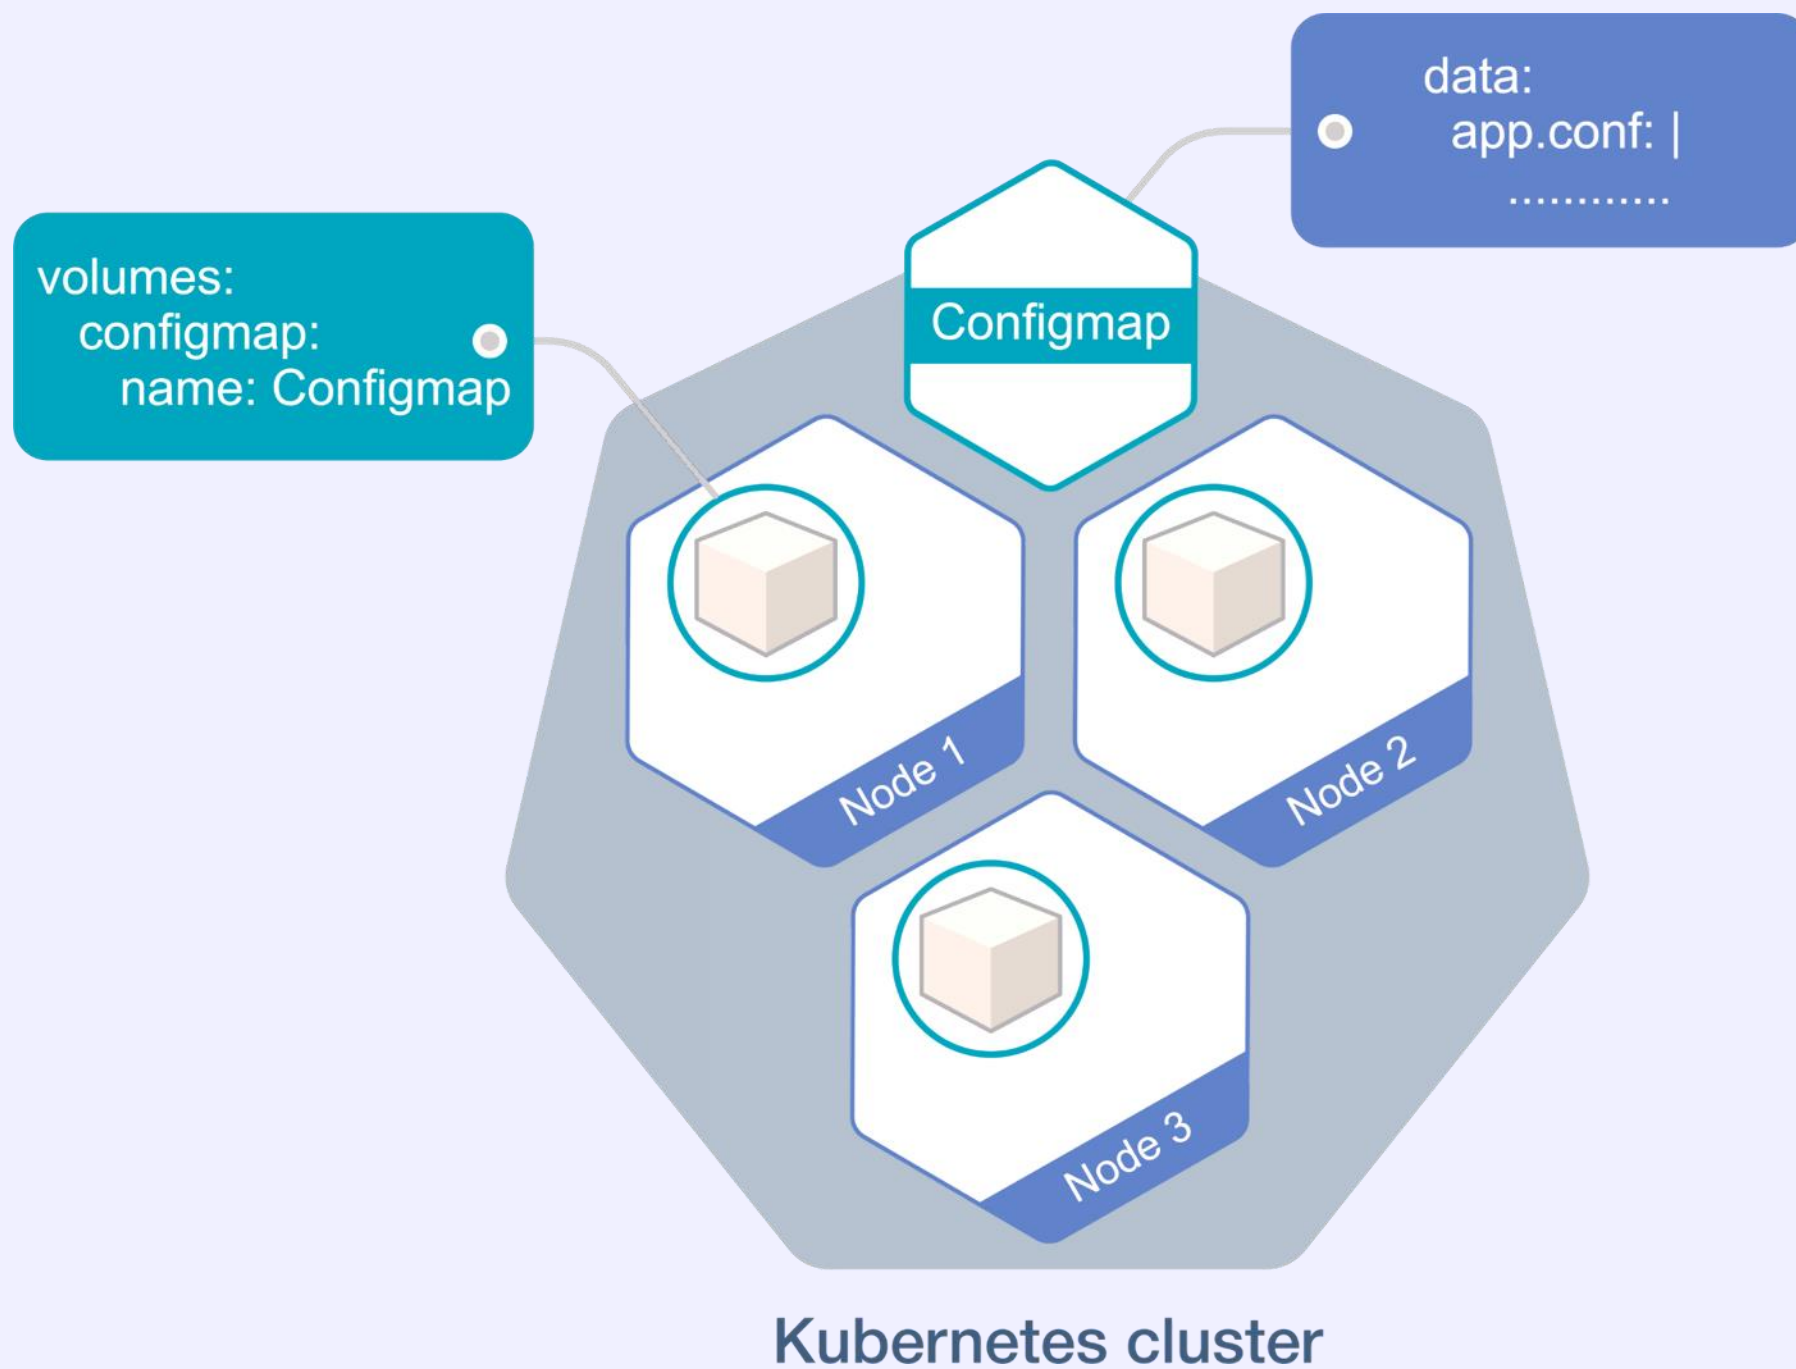

Downward API

Позволяет передать приложению некоторые параметры манифестов
как **переменные окружения** или как **файлы**.





Self-Hosted, или Kubernetes
для богатых: почему самостоятельное
развертывание кластера — не всегда
способ сэкономить

[Читать статью](#)

Новости K8s в Telegram
t.me/k8s_mail

